



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายยสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่ ๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายยสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๕ ตารางเมตร โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายยสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่ ๘
ท / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายโยธิน ปานช้าง	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.มวกเหล็ก เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นางสาวกรภัทร์ เรืองศรี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน การเป็นกรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บบยาว ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 2 มิ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร	163,150.33	
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง		
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	163,150.33	
	ราคากลาง	163,000.00	
(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			



ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผอ.กองช่าง อบต.มวกเหล็ก



ส.จ.ท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัด อบต.วังม่วง



อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันดา)

นายก อบต.วังม่วง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผลงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่ 8
 ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 255.5 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บบยาว ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 จำนวนราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยแต่งทับแน่นพื้นทางเดิม	255.50	ตร.ม.			10.03	2,562.67	2,562.67	
2	ลงเสริมลูกรัง	25.55	ลบ.ม.	364.00	9,300.20	10.03	256.27	9,556.47	
3	หินฝุ่น	12.78	ลบ.ม.	282.00	3,602.55	99.00	1,264.73	4,867.28	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	38.33	ลบ.ม.	1,965.00	75,308.63	306.00	11,727.45	87,036.08	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 m.	255.50	ตร.ม.	35.00	8,942.50	5.00	1,277.50	10,220.00	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	7.12	ลบ.ฟ.	403.00	2,868.35			2,868.35	
7	- ค่าแรงทำไม้แบบ	21.90	ตร.ม.			110.00	2,409.00	2,409.00	
8	ตะปู	5.48	กก.	56.07	306.98			306.98	
9	วัสดุรอยต่อ ยางแอลพัลส์ผสมทราย	47.60	ม.	7.00	333.20	2.10	99.96	433.16	
10	ลูกรังไหล่ทาง	4.38	ลบ.ม.	364.00	1,594.32	10.03	43.93	1,638.25	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								121,898.23	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรภัทร์ เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบมาตรฐานก่อสร้าง กนบค.ส.ถ.


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

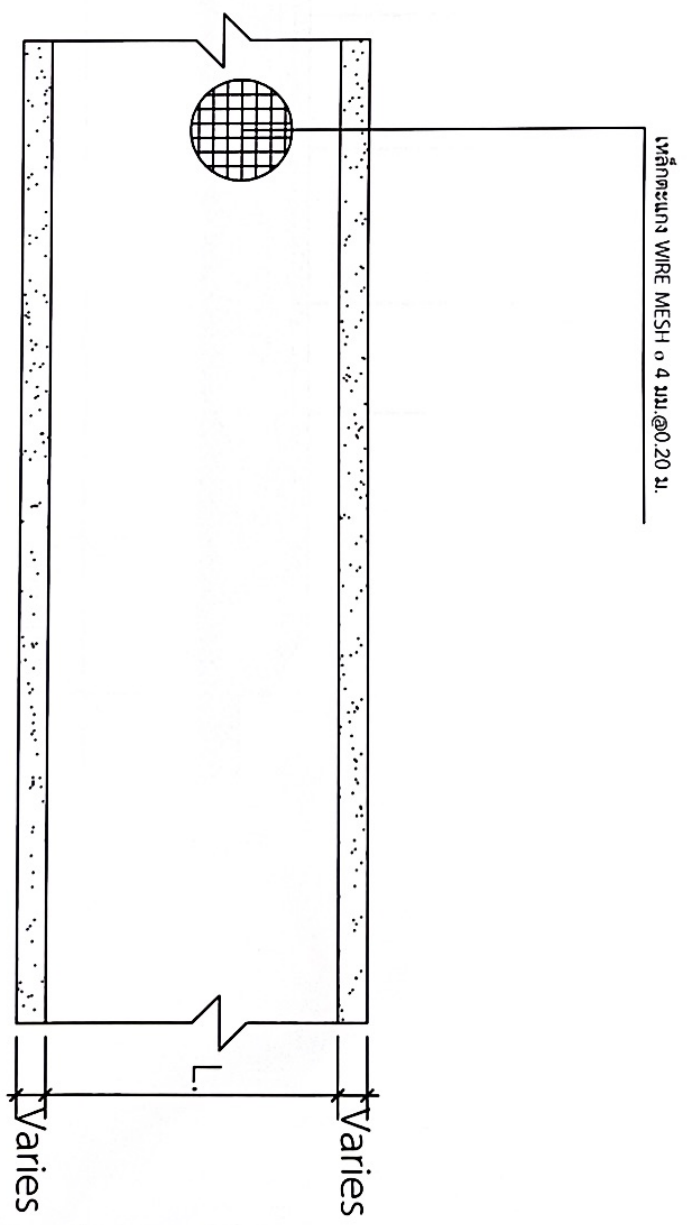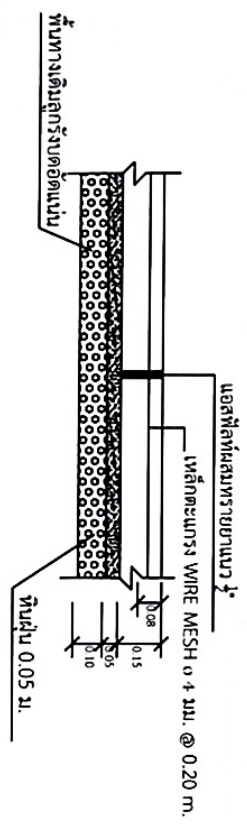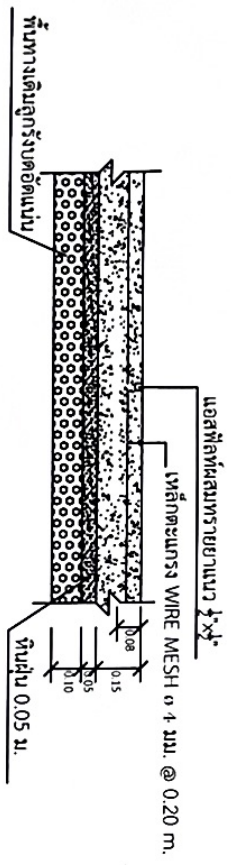

แปลนการวางเหล็ก

- หมายเหตุ -
- คอนกรีตที่จะนำมาใช้จะต้องมีปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม.
 - การตรวจรับงานได้ต้องมีผลทดสอบลูกปูนที่อายุ 7 วัน ที่สามารถ รับกำลังได้เท่ากับกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้
 - การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) *คอนกรีตสำหรับงานทั่วไป ค่ายุบตัวที่เหมาะสม 7.5 เซนติเมตร ± 2.5
 - ต้องมีการบ่มคอนกรีตด้วยวิธี ใช้กระสอบป่าน 2 ชั้น วางทับหลอมกันไม่น้อยกว่า 15 ชม. แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอวังยาง จังหวัดสระบุรี	แบบมาตรฐานถนน คสล.	สถานที่ก่อสร้าง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.สระบุรี	สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ นายปิ่น ปานช้าง ผอ.กองช่าง ร.ค.กรมการฯ สบ. 10660	เห็นชอบ ค.ต.ท. (ส.ส.ท.ท. หนอง เหล็ก อ.ต.ท.วังยาง)	อนุมัติ (นายสมชาย คุ้มคำ) นายก อบต.วังยาง	งบประมาณคง	งบเบญจ /2558	มาตราส่วน ๑/๕๐/๑	วันที่จัดทำแบบเสร็จ ๑๐/๑๒/๕๕
--	--------------------	--	--	--	---	------------	-----------------	---------------------	---------------------------------

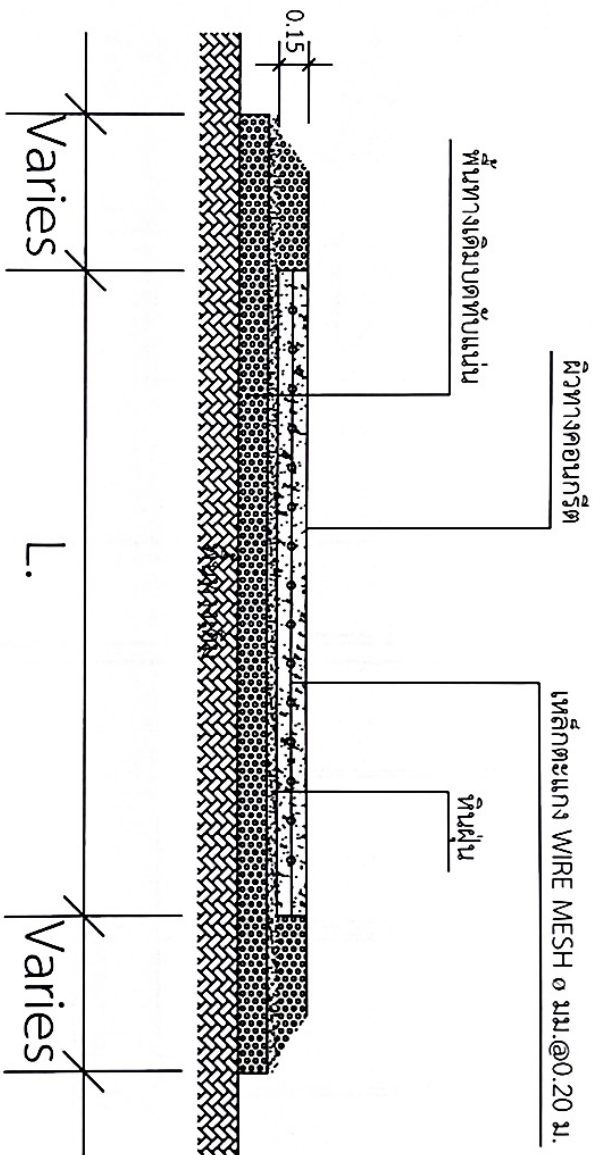

- หมายเหตุ -
- คอนกรีตที่จะนำมาใช้นั้นต้องมีปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม.
 - การตรวจรับงานไปต้องมีผลทดสอบลูกปูนที่อยู่ 7 วัน ที่สามารถ รับกำลังได้เท่ากับกำลังคอนกรีตที่อายุ 28 วัน จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้
 - การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) *คอนกรีตสำหรับงานทั่วไป ค่ายุบตัวที่เหมาะสม 7.5 เซนติเมตร \pm 2.5
 - ต้องมีการบ่มคอนกรีตด้วยวิธี ใช้กระสอบป่าน 2 ชั้น วางทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน




องค์การบริหารส่วนตำบลวิมวอ อําเภอวิมวอ จังหวัดสระบุรี	แบบมาตรฐานถนน คสล.	สถานที่ก่อสร้าง ต.วิมวอ อ.วิมวอ จ.สระบุรี	สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ นายนัฐวิทย์ งามชื่นงาม วิศวกรโยธา บ.บ. 10660	เห็นชอบ ศ.ค.ท. (เสด็จ หนองบัว) วิศวกรโยธา วิมวอ	อนุมัติ (นายสมชาย ชูรัมย์) นายก อบต. วิมวอ	งบประมาณคง	<table border="1"> <tr> <td>แบบเลขที่</td> <td>7558</td> </tr> <tr> <td>มาตราส่วน</td> <td>ว/ผ/ว</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 1.ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่อนุมัติ </td> </tr> </table>	แบบเลขที่	7558	มาตราส่วน	ว/ผ/ว	1.ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่อนุมัติ	
แบบเลขที่	7558												
มาตราส่วน	ว/ผ/ว												
1.ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่อนุมัติ													

แบบแปลนฐานประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง



ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง

โครงการ:
 งบประมาณ:บาท
 รับผิดชอบ: รับผิดชอบสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง:
 ผู้ควบคุมงาน:
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

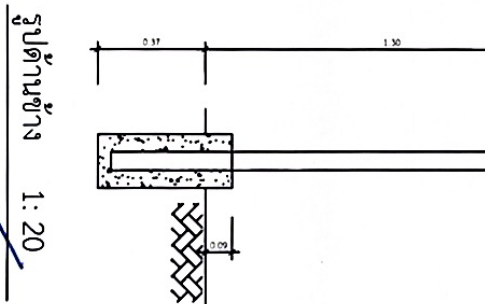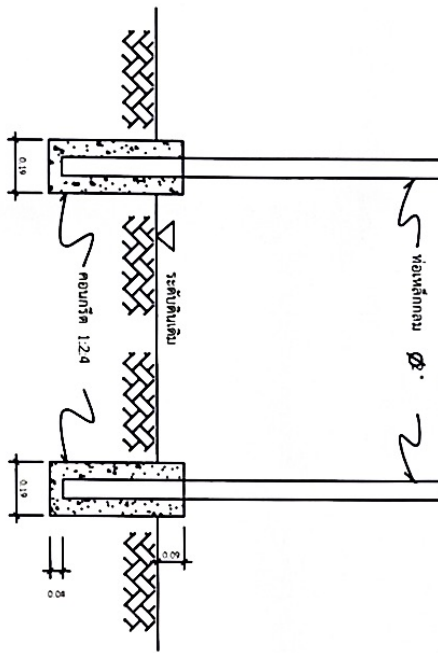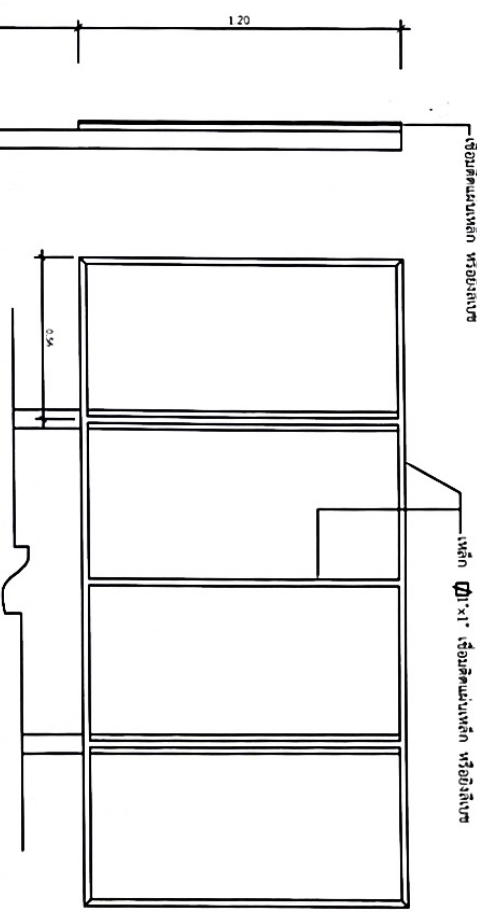

รายการประกอบแบบ

1. เสา ที่ป่องทาสีเขียว ฟ้าเหลืองส้ม ไร่สี่อัน
2. ค้ำหลังมือ สีขาว
3. ฐานค้ำหลังมือ กว้างส่วนความหนาของค้ำคือความหนาของค้ำที่ภาค
4. ผนังเหล็กทาบ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดติดตั้งขั้วตามความเหมาะสมไปขึ้นที่สำนักงานของพื้นที่ติดตั้ง
- ก่อทาสีจริงให้เท่าสีในคู่มือ 2 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ แบบมาตรฐานถนน คสล.	สถานที่ก่อสร้าง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	ดำรง นายปิ่น ปานตั้ง ผอ.กองช่าง วิศวกรโยธา สบ 10660	เห็นชอบ (เสด็จ หนองบัว) วิศวกรโยธา	อนุมัติ (นายสมชาย อุ่นใจ) นายก อบต.วังม่วง	งบประมาณ งบประมาณอุดหนุน ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	2558 2/6/51
---	--------------------------------------	--	--	--	--	---	----------------

ได้จัดทำแบบที่ปรากฏในนี้
 เพื่อให้ใช้ในการก่อสร้างตามแบบ

