



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม โดยราคาากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายโยธิน ปานช้าง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.มวกเหล็ก	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวศุภวรรณ หมูทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนำณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง	499,359.03	
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
 ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,359.03	
	ราคากลาง	499,000.00	
		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

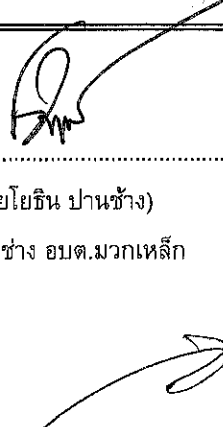

.....ผู้ประมาณการ
 (นายโยธิน ปานช้าง)
 ผอ.กองช่าง อบต.มวกเหล็ก

ส.ต.ท.เห็นชอบ
 (สิริศักดิ์ หอมรีน)
 ปลัด อบต.วังม่วง



.....อนุมัติ
 (นายมานะชัย สุนันตา)
 นายก อบต.วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	363,113.20	1.3642	✓ 495,359.03	
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
 ฯลฯ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	4,000.00		4,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				✓ 499,359.03	

ขนาดหรือพื้นที่	จำนวน	1,020.00	0	เฉลี่ย	489.57	บาท/ตร.ม.
-----------------	-------	----------	---	--------	--------	-----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวยอดองค์ ทองขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ

ลักษณะงาน ทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม. กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 170 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดหรือปรับแก้ขอบค้ำยันทางเดิม ลึก 10 ซม.	1,020.00	ตร.ม.			11.36	11,587.20	✓ 11,587.20	
2	งานไพร้มโค้ด(1ลิตร/1ตารางเมตร)	1,020.00	ตร.ม.	24.00	✓ 24,480.00	7.28	✓ 7,425.60	✓ 31,905.60	
3	งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก	1,020.00	ตร.ม.	290.00	✓ 295,800.00	15.02	✓ 15,320.40	✓ 311,120.40	
	คอนกรีตหน้า 5 ซม. (ปูนไพร้มโค้ด)								
4	เครื่องหมายบนผิวจราจร								
	- งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	42.50	ตร.ม.	200.00	8,500.00			✓ 8,500.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								✓ 363,113.20	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโยธิน ปานช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภวรรณ หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง